

جک چهار ستون هیدرولیک ۴/۲ تن


سری HFL 420

انتخاب رنگ مورد نظر




- نصب آسان و سریع
- ساختار فولادی مستحکم
- حداقل تعمیر و نگهداری
- دارای گواهینامه استاندارد
- ۴ قفل کن ایمنی الکترومغناطیسی
- میکروسوییچ ایمنی در حداقل ارتفاع
- سیستم بالابر با استفاده از جک هیدرولیک
- ساختار مستحکم مناسب جهت میزان فرمان
- صفحه لغزان عقب به منظور عملیات میزان فرمان **
- قابلیت نصب ترن تیبل به منظور عملیات میزان فرمان **
- طول بلند مناسب انواع میزان فرمان (CCD,3D و ...) **
- سیستم ایمنی هیدرولیکی در مقابل خارج شدن کفی ها از همترازی
- جک تودلی جهت عملیات جبران سازی تاب رینگ در میزان فرمان **
- پروفیل ضد خش بیرونی و پروفیل داخلی مناسب برای قرار گرفتن جک چرخ آزاد کن
- ** فقط در بعضی مدل ها

اطلاعات	HFL 425	HFL 423	HFL 422
حداکثر ظرفیت (جک اصلی)	۴۲۰۰ کیلو گرم		
حداکثر ظرفیت (جک کمکی)	۳۵۰۰ کیلو گرم		
زمان بالا رفتن	۴۰ Sec		
زمان پایین آمدن	۴۵ Sec		
حداکثر ارتفاع	۱۹۹۵ میلی متر		
حداقل ارتفاع	۱۸۰ میلی متر		
فاصله بین ستون ها	۲۹۵۰ میلی متر		
طول کفی	۴۹۴۰ میلی متر		
برق مورد نیاز	۵۰ Hz - ۴۰۰ ولت سه فاز		
توان الکتروموتور	۲/۲ Kw		
طول کفی جک کمکی	-	-	۱۴۰۰-۱۷۸۵ mm
ارتفاع جک کمکی	-	-	۴۰۰ mm

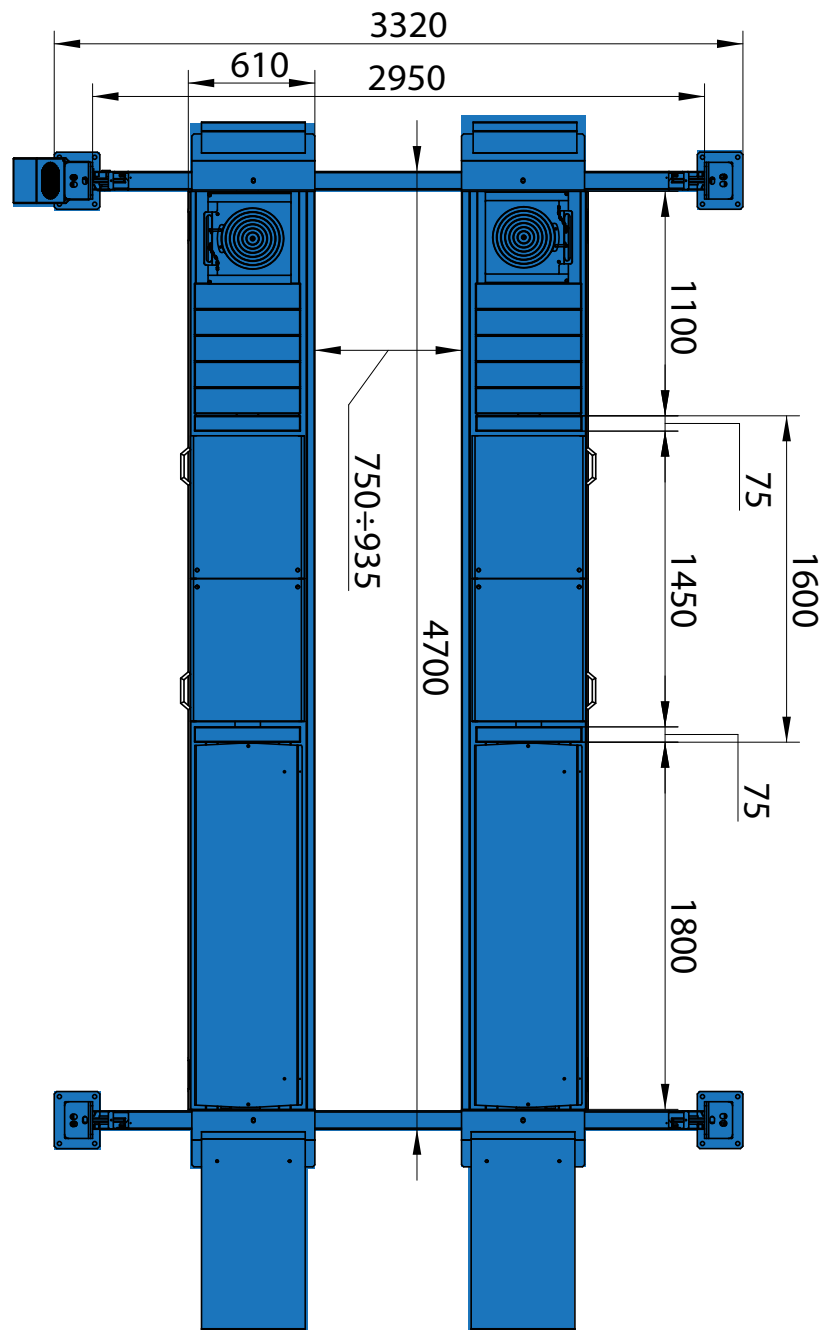

HFL 422, HFL 423 , HFL 425

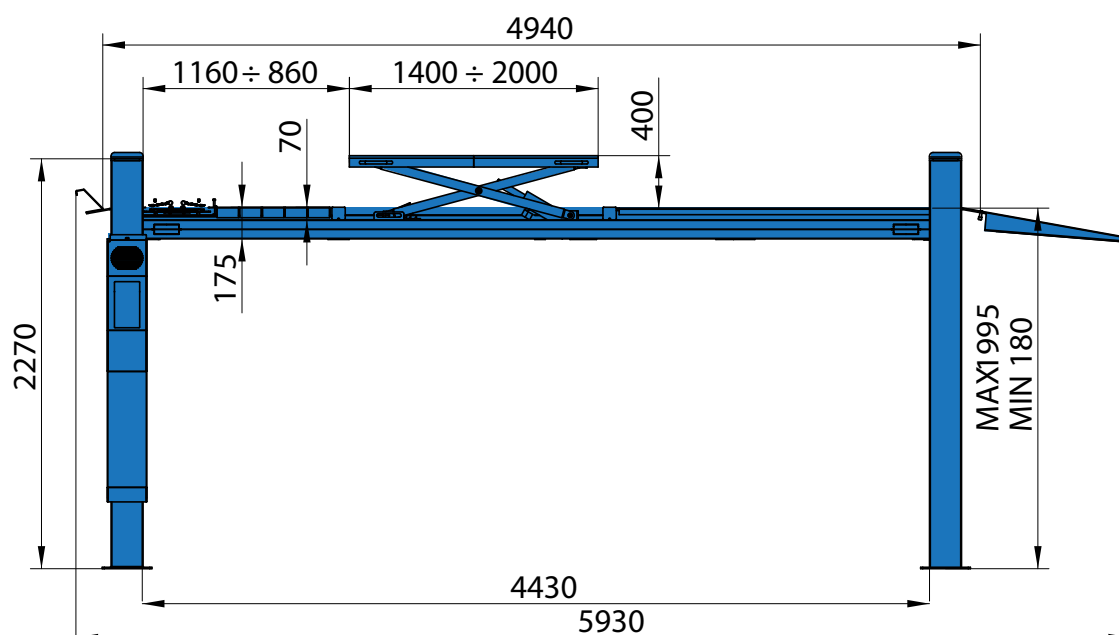

HSL 261 - M (با عملکرد دستی)
HSL 261 - P (با عملکرد هیدروپنوماتیک)

تجهیزات انتخابی



اتصال باد و پریز برق



روشنایی زیر جک



جک چرخ آزادکن (۲/۶ تن)